




Группа компаний ЛесМашПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407
тел./факс (8182) 294-333; 65-14-32, 65-24-12, E-mail: imp29@mail.ru

Поперечные цепные конвейера модели «ЛМП-602»

Поперечный цепной конвейер - предназначен для поперечного перемещения материала к станкам и механизмам. Представляет собой пяти-цепной поперечный транспортер с приводом от мотор-редуктора или от мотора через редуктор. Длина транспортера зависит от заявки Заказчика.

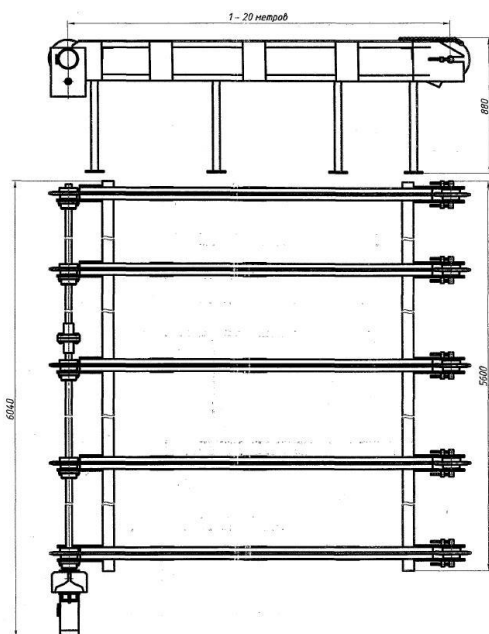

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Поперечных цепных конвейеров

Наименование	
Тяговый орган, цепь	ПРП-25,4
Скорость подачи, м/мин	12
Габаритные размеры, мм	
длина	по Заказу
ширина	6000
высота	800
Установленная мощность, кВт	Зависит от длины
Общая масса, кг	Зависит от длины



Группа компаний ЛесМашПроект www.lmp29.ru