




Группа компаний ЛесМашПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407
Тел./факс (8182) 65-14-32, 65-24-12, 294-476, 294-333. imp.29@bk.ru

Проходная торцовка ПТ –1

Предназначена для торцовки досок с целью получения пиломатериалов стандартной длины.

Торцовка состоит из цепного конвейера, комлевой торцовочной пилы, перегонного роликового конвейера, мерных упоров, вершинной торцовочной пилы. Управление торцовкой выполняется с пульта.

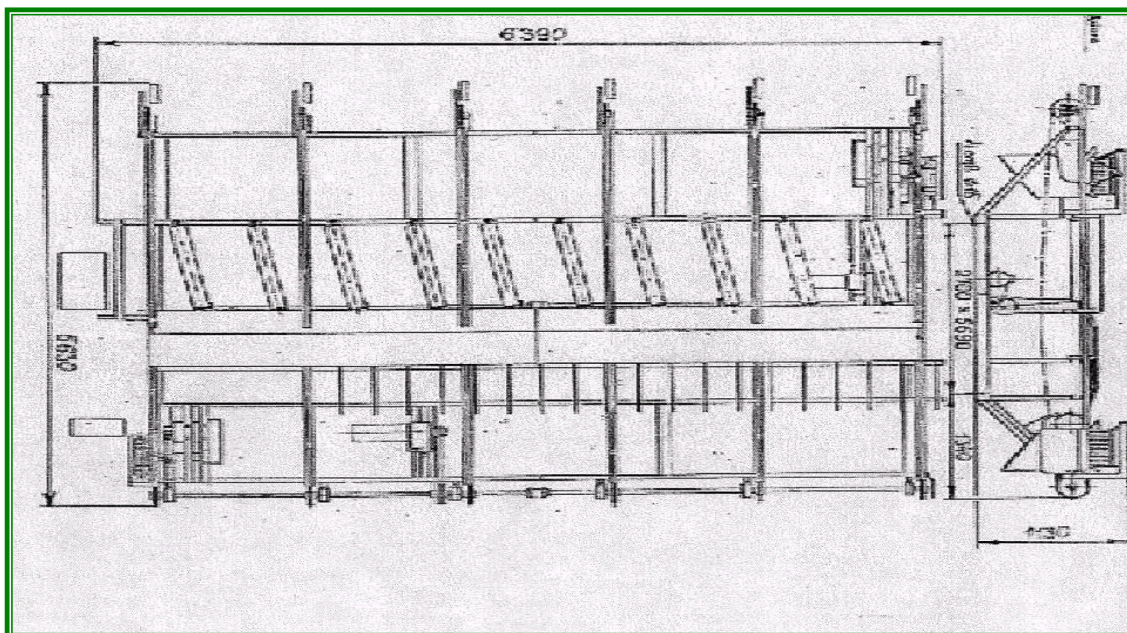

Технические характеристики:

Размеры обрабатываемых досок, мм:	
толщина	19.....75
ширина	75.....225
длина	2000.....610
Длина выпиливаемых досок, мм.	
минимальная	1500
максимальная	6000
Скорость перемещения упоров, упоров/мин.	13
Шаг упоров, мм.	760
Градация торцовки, мм.	250 или 300 (по заказу)
Установленная мощность, кВт.	9,7
Габаритные размеры, мм:	
длина	5630
ширина	6390
высота	1200
Масса, кг.	2780