


Бревнотаска БА-3М, Б22-3

Предназначена для продольного перемещения круглых лесоматериалов. Состоит из приводной и натяжной станций, тяговой цепи и электрошкафа.

Применяется для транспортировки бревен в лесопильный цех или на склад сырья, а так же для выгрузки из воды сплавных бревен.

Перемещение бревен и надежная фиксация в процессе транспортировки обеспечивается траверсами с шипами, закрепленными на тяговой цепи.

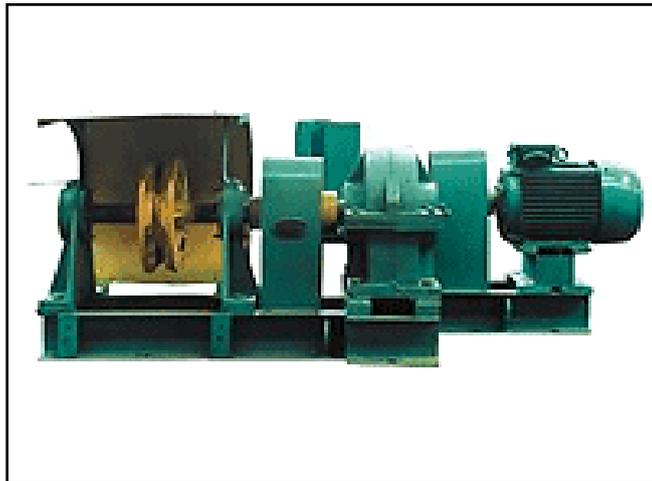

Технические характеристики:

	БА-3М	Б22-3
Характеристики перемещаемых лесоматериалов:		
диаметр, тах, мм	600	1000
длина, м	3,2-8	3,2-10
Длина транспортера, тах, м	50	150
Скорость подачи, м/сек	0,6	0,65
Установленная мощность, кВт	11	30
Угол наклона транспортера к горизонту, тах, град.	22	22
Тип круглозвенной цепи	19x102	22x116
Расстояние между траверсами, м	1,6	1,6
Габаритные размеры:		
длина, м	50,4	150,4
ширина, м	2,2	2,4
высота, м	1,2	1,4
Масса (без цепей), кг	2150	5350